

Serie | 8 Napa**DWK98PR60, crna**
Zidna napa, 90 cm
Nagnut zaslon**A⁺**

- **Kapacitet ventilacije:** s do 840 m³/h brzo osigurava optimalnu klimu u kuhinji.

Tehnički podaci

Boja dimnjaka nape :	Stainless steel
Tipologija :	Chimney
Certifikati odobrenja :	CE, VDE
Dužina kabela za napajanje (cm) :	130
Visina proizvoda, bez dimnjaka (mm) :	323
en: Minimum distance above an electric hob :	450
en: Minimum distance above a gas hob :	600
Neto težina (kg) :	22,0
Tip upravljanja :	elektroničan
Broj stupnjeva brzina :	3-stage + 2 intensive
Razina izvlačenja zraka pri maks. snazi (m3/h) :	500
Količina recirkulacijskog zraka pri boost opciji (m3/h) :	590
Količina recirkulacijskog zraka pri maksimalnoj snazi (m3/h) :	430
Razina izvlačenja zraka pri boost opciji (m ³ /h) :	840
Broj rasvjetnih tijela :	2
Razina buke (dB) :	54
Promjer odvoda zraka (mm) :	120 / 150
Materijal filtra za masti :	Washable aluminium
EAN kod :	4242002966755
Nazivni podaci priključka (W) :	166
Struja (A) :	10
Napon (V) :	220-240
Frekvencija (Hz) :	60; 50
Tip utičnice :	Gardy plug w/ earthing
Način ugradnje :	Wall-mounted



4 242002 966755

Posebni dodatni pribor

DSZ5201 CleanAir Filter sa aktivnim ugljikom, DWZ0AK0R0
Komplet za recirkulaciju zraka, DWZ0AK0S0 Komplet za
recirkulaciju zraka, DWZ0AK0T0 Komplet za recirkulaciju zraka,
DWZ0AK0U0 Komplet za recirkulaciju zraka, DWZ0AX5C0
CleanAir set za recirkulaciju, DZZ0XX0P0 CleanAir Filter sa
aktivnim ugljikom

Serie | 8 Napa

DWK98PR60, crna Zidna napa, 90 cm Nagnut zaslon

Tip:

- Zidna napa
- 90 cm
- Od crnog stakla

Protok:

- EcoSilenceDrive motor
- Protok zraka pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 500 m³/h; pri intenzivni uporabi: 840 m³/h (prema normi EN 61591)
- Dvije mogućnosti rada: odvod zraka ili kruženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulaciju)

Okoliš i sigurnost:

- Razred energetske učinkovitosti: A⁺
- Godišnja potrošnja energije: 28 kWh/god*
- Razred učinkovitosti protoka zraka: A^{*}
- Razred učinkovitosti osvjjetljenja: A^{*}
- Razred učinkovitosti filtriranja masnoća: B^{*}
- Buka (odvođenje zraka) pri pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 54 dB(A) re 1 pW [40 dB(A) re 20 µPa zv. pritisak]; pri intenzivni uporabi: 65 dB(A) re 1 pW [51 dB(A) re 20 µPa zv. pritisak] (prema EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Buka min./maks. normalna razina: 41/54 dB*

Dizajn:

- Intenzitet svjetla: 440 lux
- Temperatura boje: 3500 K
- Osvjetljenje polja za kuhanje: 2 x 3 W LED osvjjetljenje

Komfor:

- Upravljanje napom preko ploče za kuhanje (sa kompatibilnom pločnom za huanje)
- Elektronsko upravljanje, Lightline
- TouchControl upravljanje (5 stupnja učinkovitosti: 3 + 2 intenzivne)
- PowerBoost pozicija
- 10-minutni pomak isključivanja
- Automatsko isključivanje intenzivnog stupnja
-
- Senzor kvalitete zraka
- Mogućnost podešavanje intenziteta osvjjetljenja
- Postupno osvjjetljivanje/zatamnjenje SoftLight
- Vrlo učinkoviti dvokanalni ventilator
- Periferno usisavanje zraka
- Stakleni poklopac filtera
- Metalni filter za masnoće, prikladan za čišćenje u perilici posuđa
- Indikator zasićenosti filtra (metalnoga ili ugljenoga)
- Posebno učinkovita zvučna izolacija

Dimenzije:






- Sustav za jednostavnu instalaciju
- Za pričvršćivanje na zid iznad polja za kuhanje
- sa jednosmjernim zatvorivim poklopcem
- Cijev Ø 150 mm, 120 mm
- Priključna snaga: 166 W
- Dimenzije - odvod zraka (VxŠxG): 957-1227 x 894 x 548 mm
- *u skladu s europskom regulativom br. 65/2014*

Serie | 8 Napa

DWK98PR60, crna


Zidna napa, 90 cm

Nagnut zaslon

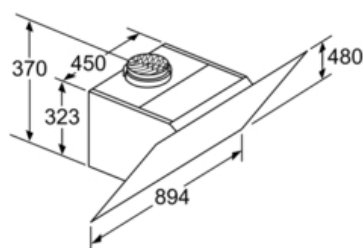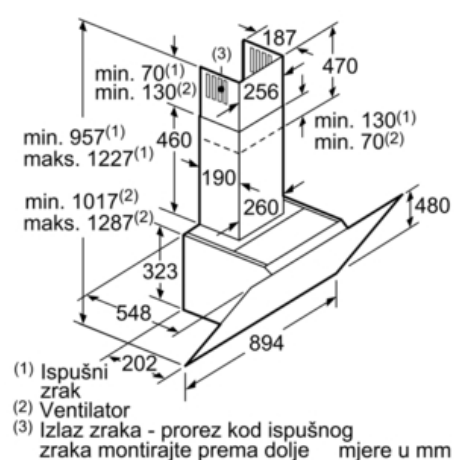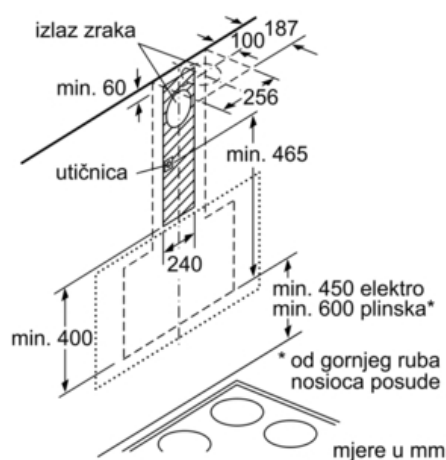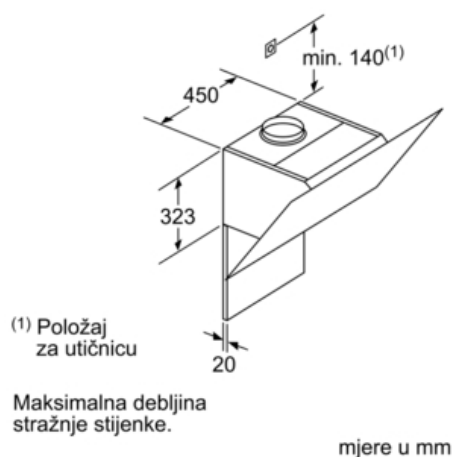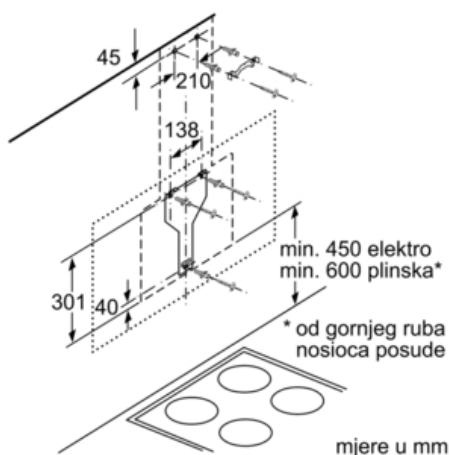

Uređaj u s optočinim zrakom
bez kanala
potreban je komplet za optočni zrak

Mjere u mm

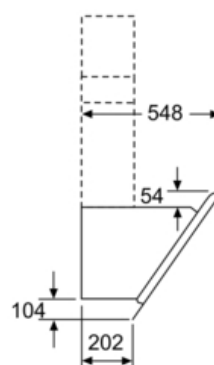

Mjere u mm